



- ① Fix the canopy to the lamp body by tightening the four central screws.

Fissare il rosone al corpo della lampada avvitando le quattro viti centrali.

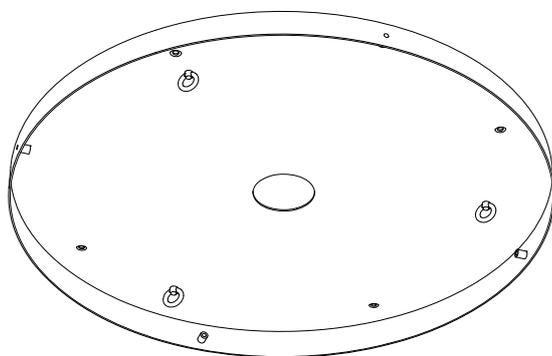



- ② Fasten the hooks connected to the rosette to the eyebolts positioned on the bracket.

Fissare i ganci collegati al rosone alle golfare posizionate sulla staffa.



- ③ Carry out the wiring as shown in the image.

Eseguire il cablaggio come mostrato nell'immagine.

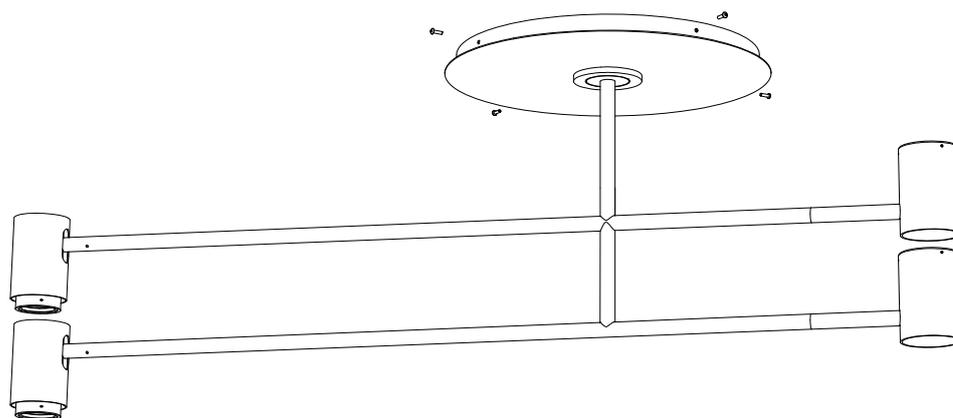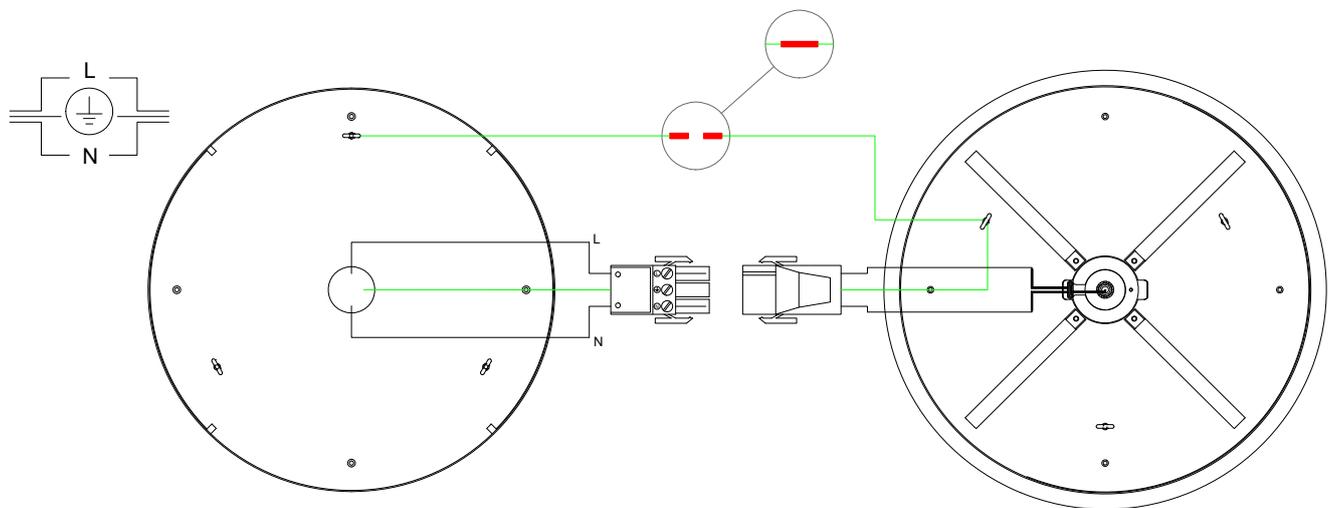


- ④ Fasten the canopy to the bracket by tightening the screws.

Fissare il rosone alla staffa avvitando le viti.

BULB REPLACEMENT

SOSTITUZIONE LAMPADINA

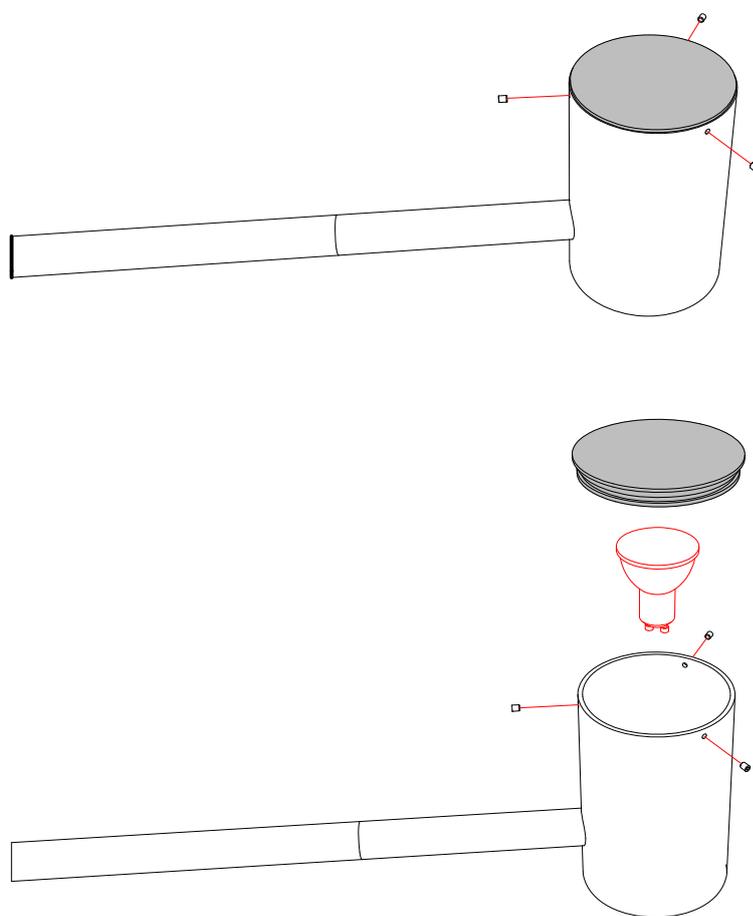

- ⓘ Remove the three grains located on the perimeter of the spotlight.
Remove the lens, replace the bulb and reassemble the spotlight bringing it back to the initial configuration
-

Rimuovere i tre bulloni situati sul perimetro del faretto.
Rimuovere le lenti, ripetere con la lampadina e rimontare il faretto riportandolo alla configurazione iniziale.